

**Poussoir
10 A, à vis**




Asfora



Descriptif

Commander un éclairage à partir de un ou plusieurs poussoirs avec un télérupteur ou une minuterie. Avec bornes automatiques et griffes fournies.

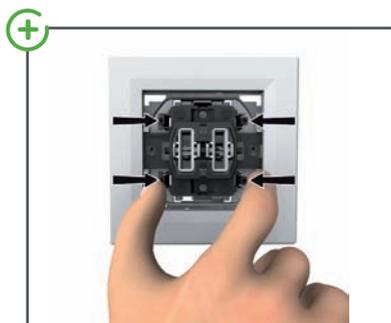

Pour ôter la patte de fixation, exercer une pression sur les 2 ergots latéraux



Niveau
basique




Temps
10 min




Outils
Tournevis plat - 4 mm


Installation

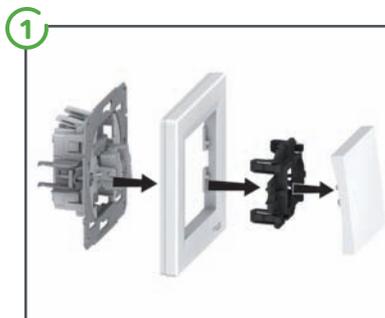


Retirer l'enjoliveur, la patte de fixation puis ôter le cadre

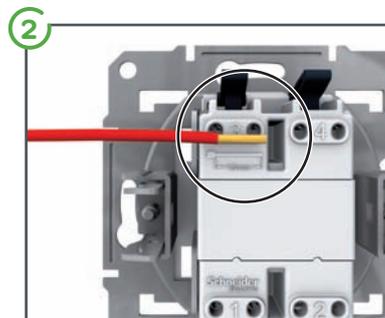


Mesurer la longueur des fils à dénuder en utilisant le gabarit intégré au produit (15 mm)

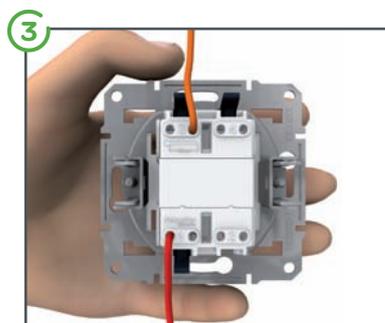


Câbler le produit (voir schéma de raccordement au dos de cette notice)

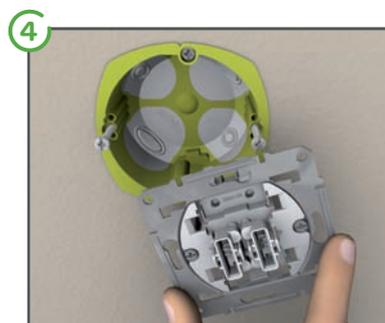

Pour utiliser la fixation par vis, enlever les griffes. Dévisser légèrement les 2 vis de la boîte d'encastrement pour permettre le passage des 2 têtes de vis

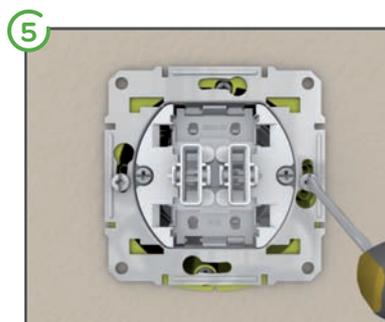

Mettre à niveau l'appareil et le fixer dans la boîte d'encastrement

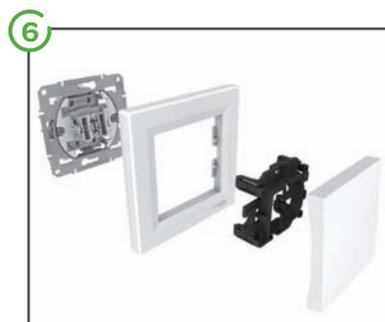

Remettre en place le cadre, la patte de fixation et l'enjoliveur

Normes et Consignes de sécurité

Ce produit a été conçu selon les normes EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-4-13 classe 2 et EN60669-2-1.

Respectez les consignes de montage et d'installation présentées dans ce document.

Pour vous prémunir contre tout risque électrique, veillez à couper l'alimentation électrique de la charge avant toute intervention. En cas de doute, ne prenez pas le risque d'une mauvaise installation : Demandez conseil auprès d'une personne qualifiée, d'un électricien ou directement auprès de Schneider Electric (www.schneider-electric.fr/ lien direct).

